

### ▶ 횡형다단 원심 부스터펌프 DAH



#### ▶ 특성

- 모터, 펌프, 압력 스위치를 통합하여 한세트로 구성된 전자동 다단 원심 부스터 펌프
- 일정한 압력으로 연속운전(전력비 절감, 긴수명)
- 절연등급 : F , 보호등급 : IP55



#### ▶ 재질

- 샤프트 : 스테인레스 스틸
- 탱크 : 스테인레스 스틸
- 케이싱 : 주물(Cast iron)

#### ▶ 작동환경

- 유체 온도: 0~50 °C
- 주변 온도: 50°C 이하

#### ▶ 외형도 및 성능곡선도

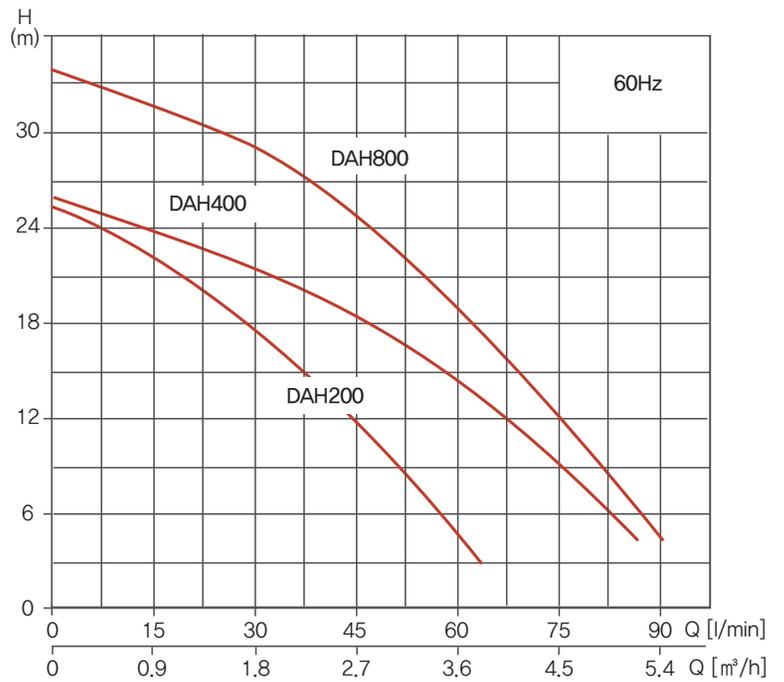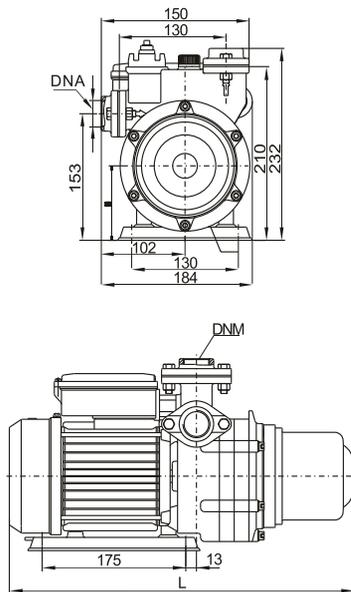

#### ▶ 크기 및 중량

| Model  | 최고유량 (l/min) | 최고양정 (m) | 단상   | 출력(P2) |      | Size (mm)       |                 |     |
|--------|--------------|----------|------|--------|------|-----------------|-----------------|-----|
|        |              |          |      | kW     | HP   | DNA             | DNM             | L   |
| DAH200 | 65           | 26       | 220V | 0.20   | 0.30 | G $\frac{3}{4}$ | G $\frac{3}{4}$ | 402 |
| DAH400 | 85           | 27       | 220V | 0.40   | 0.55 | G1              | G1              | 402 |
| DAH800 | 90           | 38       | 220V | 0.55   | 0.75 | G1              | G1              | 420 |